


Bestell-Nr. SL-40-80D-03-M-KM-1120

Slimline®, Reinraumleuchte, speziell für Reinräume entwickelte Lichtverteilungskurve inklusive Deckenaufhellung trotz deckenbündiger Montage, primäre lichttechnische Abdeckung: transluzente lichtlenkende Spezial-Optik mit 5% Diffusoranteil aus PC, leicht



satinert, integrierte UGR19 Lichtgitter zur Querentblendung, Lichtaustritt: direkt strahlend, 90%, indirekt 10%, primäre Lichtcharakteristik: symmetrischer batwing, Montageart: Anbau, LED Osram PrevaLED Gen.6  
 Bemessungslichtstrom: 3.800 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Osram LED Konstantstrom-Treiber OTI Dali Dimm 600mA, mit Klemme, 5+1polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Durchverdrahtung: 3x 2,5mm<sup>2</sup> + 3x 1,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 31W, Gehäuse: Leuchtengehäuse, aus Aluminium extrudiert, EV1 silber natur eloxiert 10µm, Länge: 1.120mm, Breite: 40mm, Höhe: 70mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

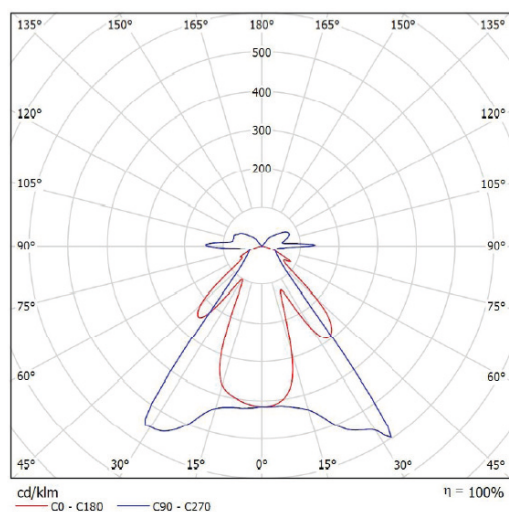

zeigt Detail  
 aus 1120mm

