


Bestell-Nr. ART-FR-150i-4000K

SLB® Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Mit integriertem Tageslicht- und Bewegungsmelder, sowie Funk-Meshnetzwerk zum SCC (Schahl Led Lighting Control Center). Betriebsgerät gekapselt, integriert Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen.

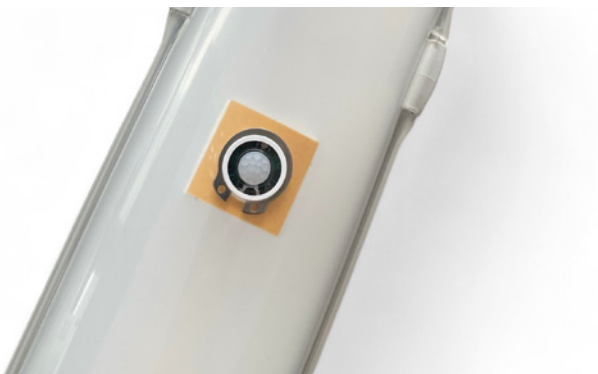

Leuchtentyp	Feuchtraumleuchte
Montage	Deckenanbau bzw. stufenlos verstellbare Seilpendel
Material	Polykarbonat
Sekundäroptik	Polykarbonat
Entblendung	UGR25 EN12464
Abstrahlung	90% direkt - 10% indirekt
Anschlussleistung	80W
Leistungsfaktor	0,95
Standby	<0,15W
Netzteil	Osram OTI DALI dim 1A6
Dimmbereich	1-100% linear oder logarithmisch
Farbtemperatur	4000K CRI 80
Lichtstrom	11.280lm
Effizienz	141lm/W
Binning	3 SDCM
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Platine	Osram PCB FR4 1.6mm austauschbar, Zhaga normiert
Lebensdauer	L80 (25°C) 80.000h
Abmessungen	1500mm(L) x 100mm(B) x 80mm(H)
Gewicht	6kg
Gewährleistung	5 Jahre
Produktion	Made in Germany
Ausführung	mit intelligenter Sensorik