


SLIMLINE B2

SLIMLINE® Büropendelleuchte Aluminium schwarz eloxiert mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Aluminiumdruckguss schwarz eloxiert. Reflektor aus Kunststoff (Polycarbonat) schwarz matt, Sekundäroptik asphärisch batwing Charakteristik. Homogene Ausleuchtung. Installation durch werkzeuglos verstellbare Edelstahlseile. Mit integriertem Tageslicht- und Bewegungsmelder, sowie EnOcean kompatibler Steuerungstechnologie. Betriebsgerät DALI integriert, dekorative Anschlussleitung in schwarz.

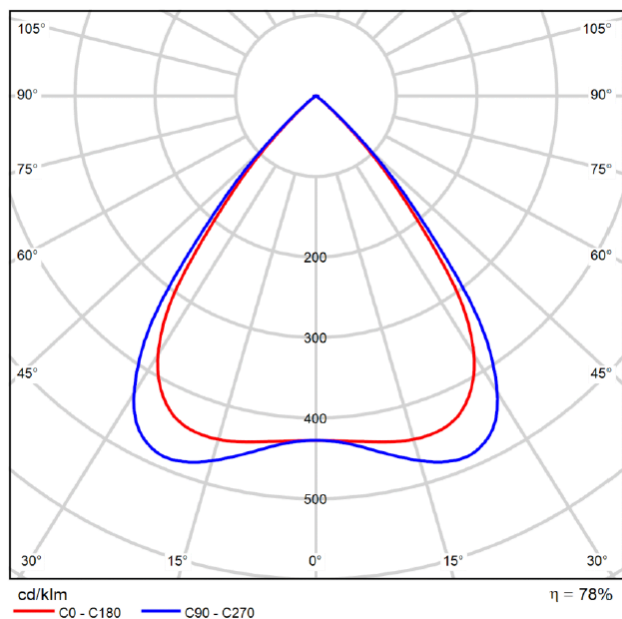

Leuchtentyp	Büropendelleuchte
Montage	zwei stufenlos verstellbare Edelstahl-Seilpendel
Material	Aluminium extrudiert, schwarz eloxiert
Sekundäroptik	Reflektor schwarz matt, Asphäre BW Polycarbonat
Entblendung	UGR19 EN12464
Abstrahlung	100% direkt
Anschlussleistung	23W
Leistungsfaktor	0,95
Standby	<0,15W
Netzteil	Osram OTI DALI dim 1A6 oder 2A1
Dimmbereich	1-100% linear oder logarithmisch
Farbtemperatur	4000K CRI80 oder CRI90
Lichtstrom	3580lm
Effizienz	157lm/W
Binning	3 SDCM
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I (SELV)
Platine	Tridonic, Zhaga normiert
Lebensdauer	L70 (25°C) B50 72.000h
Abmessungen	2400mm(L) x 43mm(B) x 55mm(H)
Gewicht	6kg
Gewährleistung	5 Jahre
Produktion	Made in Germany
Ausführung	mit intelligenter Sensorik